



TELEKOMMUNIKATION



SICHERHEITSTECHNIK



GEBÄUDEMANAGEMENT



DATENTECHNIK



TAS-Link II-900

VdS

Einbruchmeldezentrale für Bank- und Sparkassenfilialen sowie SB-Stellen

TAS-Link II-900 ist eine Einbruchmeldezentrale (3 Bereiche / bis zu 25 Meldelinien) mit integrierter Übertragungseinrichtung.

TAS-Link II-900 wurde speziell für den Einsatz in SB-Stellen und kleineren Filialen von Banken und Sparkassen konzipiert und benötigt daher keine zusätzlichen Bedieneinrichtungen. Die in der Filiale / SB-Stelle vorhandenen Melder werden direkt an TAS-Link II-900 angeschlossen.

Durch Einsatz verschiedener Software-Varianten bzw. zusätzlicher Module kann TAS-Link II-900 alle Übertragungswege „stehend“ oder „bedarfs-gesteuert“ nach VdS 2471 bedienen:

- ISDN B-Kanal
- ISDN D-Kanal (X.31)
- PSTN (analog)
- GSM/GPRS-Funknetze
- TCP/IP Internet
- TCP/IP-Intranet (-> ARUDAN)


Über gesicherte Zugriffsverfahren kann das TAS-Link II-900 aus der Ferne auf Funktion überprüft und konfiguriert werden.

Das Konzept im Überblick:

- Kompaktlösung für SB-Stellen und kleinere Filialen von Banken und Sparkassen
- Zugelassen für Zentralen Sicherungsbereich (Ausstattung des Gehäuses mit Flächenschutz optional)
- 3 Bereiche / bis zu 25 Meldelinien
- Keine zusätzlichen Bedieneinrichtungen
- Umfassende Fernservice-Funktionalitäten
- Übertragungsgerät „TAS-Link II“ integriert: Die vor Ort bereits vorhandenen Kommunikationswege können genutzt werden
- Abmessungen des kompakten Systemgehäuses: B=310 * H=275 * T=110 mm
- VdS-Zulassung: G 108060 (EMA Klasse C)

Die Vorteile auf einen Blick:

- Keine Notwendigkeit einer separaten EMA (Einbruchmeldeanlage) nach VdS Klasse C
- Hohe Sicherheit durch Aufschaltung nach VdS Klasse C - ohne zusätzliche Leitungskosten
- Reduzierter Wartungs- und Pflegeaufwand

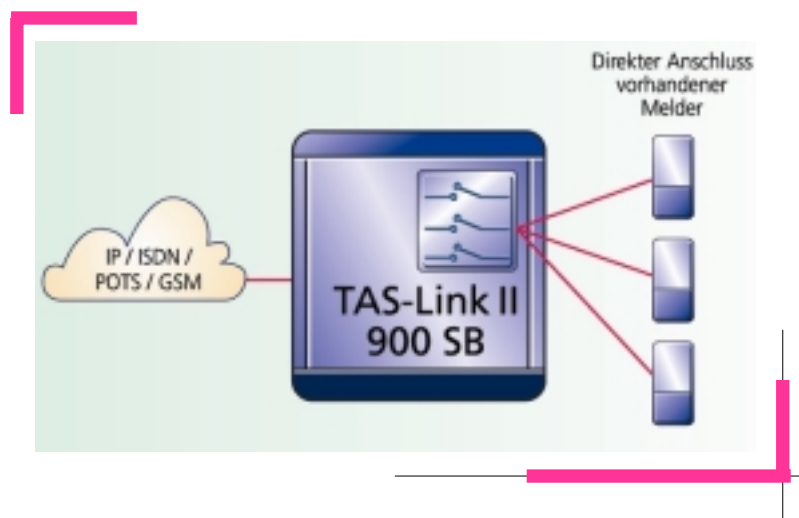

V2.00 Technische Änderungen vorbehalten !

FON

0 21 66 / 858 -0

E-MAIL

info@tas.de

INTERNET

www.tas.de