


# Relais-Erweiterungsmodul XRT 1

Kompatibel zu TAS-Link III, TAS-Link IV und SIRO-Port

Die Baugruppe XRT 1 erweitert die Basisbaugruppe um 8 Relaisausgänge. Die Spannungsversorgung erfolgt über die Basisbaugruppe. Als Anschlusstechnik werden abziehbare Schraubklemmen verwendet.

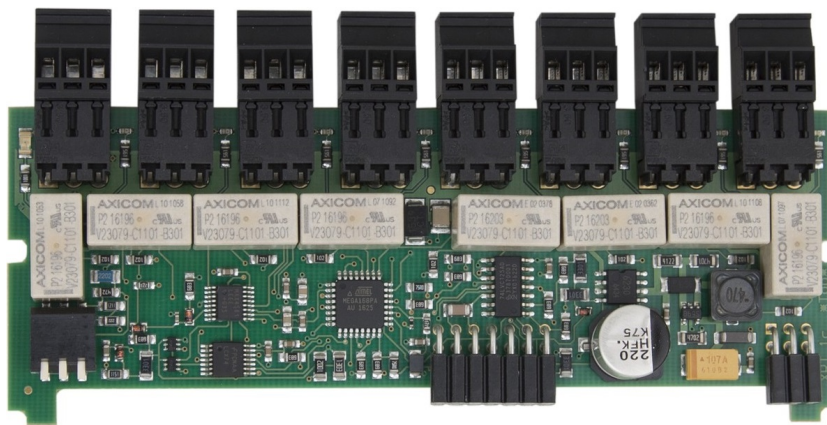

Brandalarm



Einbruchalarm



Kompatibel  
zu SIRO-Port,  
TAS-Link III und  
TAS-Link IV

## Technische Daten

Betriebsspannung	über Basisbaugruppe
Typische Stromaufnahme	10 mA bei 12 V DC
Anzahl Eingänge	keine
Anzahl Ausgänge	8 (Relais max. 30 V / 1 A)
Maße	46 x 118 x 16 mm
Gewicht	ca. 60 g

## Schnittstellen

Ausgänge	8x Relaisausgang
----------	------------------